

GTP HD Series

pro spáry 50–100 mm | zapuštění 16 mm | hliník s dvojitým koextrudovaným pružným pásem



50-100 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



16 mm
ZABUDOVANÝ PROFIL



seismický
DILATAČNÍ PROFIL



3 směry
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE



vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY



1000 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



automobily
ZÁTĚŽ




HYGIENICKÉ PROFILY PRO VELKÉ SPÁRY A VELKÉ POHYBY

Mírně zapuštěný seismický kryt s dvojitým pružným pásem pro rovné podlahové krytiny v hygienických prostorech s intenzivním provozem. Voděvzdorné pružné pásy jsou vyměnitelné, profil lze doplnit i vodotěsnou membránou.

Oblasti aplikace


Prostory s velkými dilatačními spárami a vysokými nároky na hygienu.

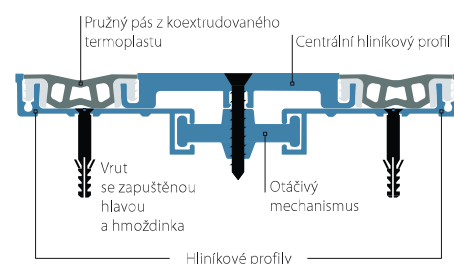

UNIVERZÁLNÍ PROFIL


Pro všechny podlahy

GTP 50 HD

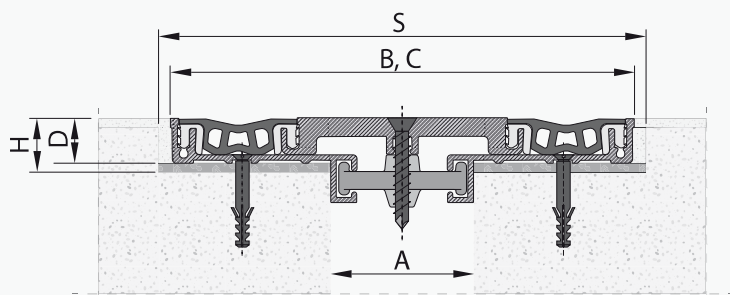





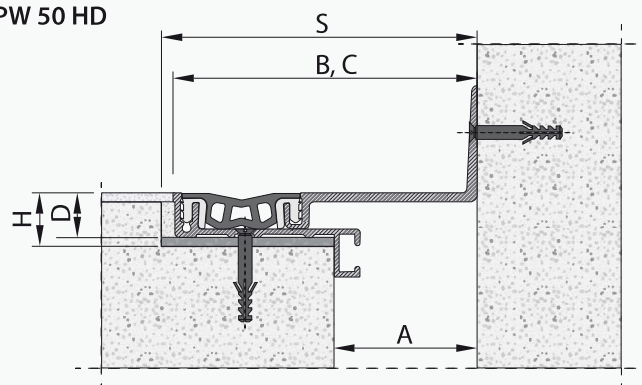




DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL – SMN, str. 55

GTPW 50 HD



Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Hloubka kapsy (mm)	Šířka kapsy (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A						B	C	D	
GTP 50 HD	50,0	165,0	165,0	16,0	21,0	180,0	± 20,0	± 8,0	± 6,0	
GTP 75 HD	75,0	253,0	253,0	16,0	21,0	260,0	± 38,0	± 12,0	± 8,0	
GTP 100 HD	100,0	279,0	279,0	16,0	21,0	290,0	± 38,0	± 15,0	± 8,0	
GTPW 50 HD	50,0	107,0	107,0	16,0	21,0	110,0	± 10,0	± 2,0	± 3,0	
GTPW 75 HD	75,0	164,0	164,0	16,0	21,0	170,0	± 19,0	± 3,0	± 4,0	
GTPW 100 HD	100,0	189,0	189,0	16,0	21,0	190,0	± 19,0	± 5,0	± 4,0	



PRUŽNÝ PÁS	HLINÍKOVÉ PROFILY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<p>ROZMĚRY Role 21 m</p> <p>MATERIÁL Koextrudovaný termoplast</p> <p>ÚDRŽBA Snadno vyměnitelné pásy</p> <p>COLOURS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Černá RAL 9004 </div> <div style="text-align: center;">  Šedá RAL 7001 </div> <div style="text-align: center;">  Bílá RAL 9016 </div> <div style="text-align: center;">  Běžová RAL 1019 </div> <div style="text-align: center;">  Hnědá RAL 8024 </div> </div>	<p>ROZMĚRY 3m profily</p> <p>KOTVENÍ 7 bodů na m</p> <p>BARVA</p> <div style="text-align: center;">  Surový hliník </div>	<p>K PROFILU LZE OBJEDNAT:</p> <ul style="list-style-type: none">  POŽÁRNÍ UCPAVKU  VODOTĚSNOU MEMBRÁNU  PROTIHLUKOVOU IZOLACI