

AFW Series

pro spáry 0–100 mm | zapuštění 16 mm | celohliníkové kryty spár



0–100 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



16 mm
ZABUDOVANÝ PROFIL



1 směr
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE



vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY




ZABUDOVANÉ PROFILY PRO VELKÉ SPÁRY

Profily vyvinuté speciálně pro zarovnání s keramickým obkladem, kamenem nebo sádkartonem. Profil se skládá z centrální desky a hliníkových rámu, které překrývají úchytky přikotvené ke stěně či stropu. Výsledkem je zarovnaná úprava odolná proti mechanickému poškození a bez viditelných upevnění.

Oblasti aplikace


Interiéry s keramickými obklady, kamenem, sádkartonem, dřevěnými panely nebo jádrovou omítkou.

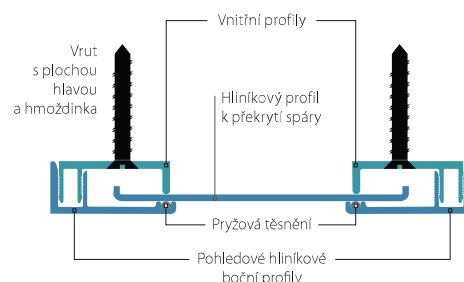

UNIVERZÁLNÍ PROFIL


Pro všechny povrchy

AFW 25

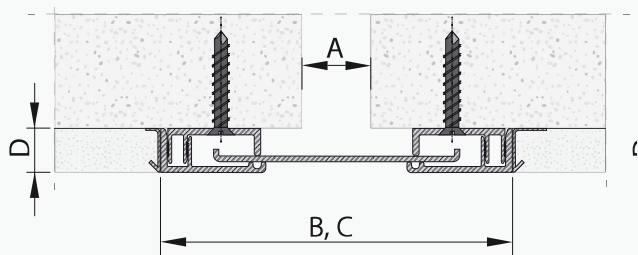

DOPORUČENÉ PODLAHOVÉ PROFILY – RLG, APFN, APF, W, STR. 24, 25, 26, 28

AFWC 25

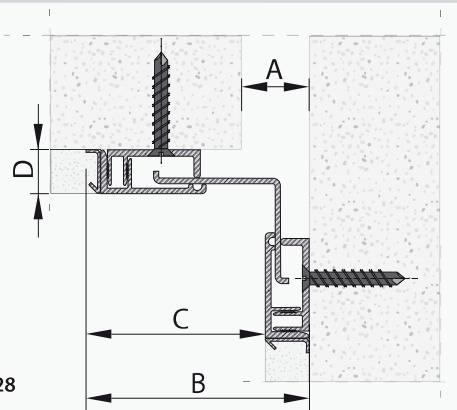

HLINÍKOVÉ PROFILY



ROZMĚRY
3m profily



KOTVENÍ
7 kotvicích bodů na m



BARVY



Přirodní elox



RAL práškový lak
NA DOTAZ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- VODOTĚSNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Rozsah pohybů (mm)
	A	B	C	D	
AFW 25	max. 25,0	127,0	127,0	16,0	± 12,0
AFW 50	max. 50,0	196,0	196,0	16,0	± 38,0
AFW 75	max. 75,0	273,0	273,0	16,0	± 50,0
AFW 100	max. 100,0	298,0	298,0	16,0	± 75,0
AFWC 25	max. 25,0	50,0	50,0	16,0	± 12,0
AFWC 50	max. 50,0	108,0	108,0	16,0	± 20,0
AFWC 75	max. 75,0	159,0	159,0	16,0	± 25,0
AFWC 100	max. 100,0	184,0	184,0	16,0	± 38,0