

# APFN Series

pro spáry 90–140 mm | profily povrchově montované | celohliníkové kryty spár



90–140 mm  
ŠÍŘKA SPÁRY



0 mm  
POVRCHOVÝ PROFIL



2 směry  
POHYBU



interiérové  
APLIKACE



exteriérové  
APLIKACE



vodotěsnost  
LZE ZAJISTIT POMOCÍ  
MEMBRÁNY



2500 kg  
BODOVÁ ZÁTĚŽ



industrial  
ZÁTĚŽ




## ROBUSTNÍ A DYNAMICKÝ KRYT DILATAČNÍ SPÁRY

Extremně odolný povrchově montovaný hliníkový kryt pro široké dilatační spáry určený pro dodatečnou montáž a velkou zátěž. Kryt umožňuje horizontální i vertikální pohyby. Gumové těsnění a případná dodatečná membrána zajistí 100% vodotěsnost.

### Oblasti aplikace


Renovace starých dilatačních spár, například pro parkoviště, nákupní centra atd.

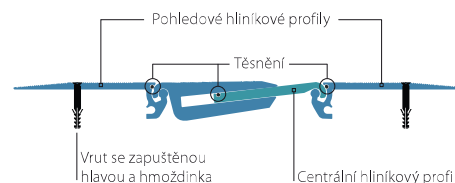


### UNIVERZÁLNÍ PROFIL

Pro všechny podlahy

#### APFN

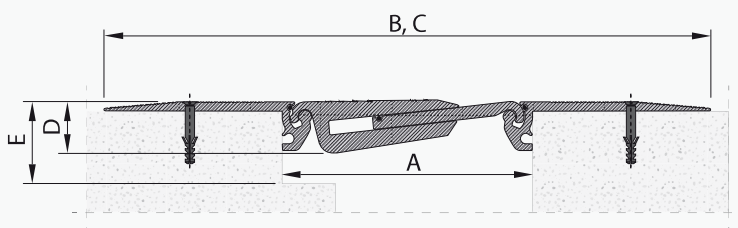

#### APFNW

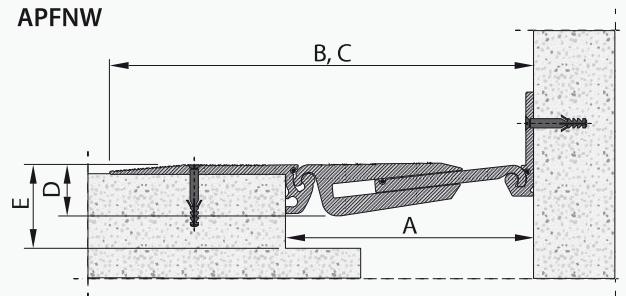

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL – SMN, str. 55

### HLINÍKOVÉ PROFILY



ROZMĚRY  
3m profily



KOTVENÍ  
7 bodů na m



BARVY



Surový hliník

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:



POŽÁRNÍ UCPÁVKU



VODOTĚSNOU MEMBRÁNU



PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)		Zátěž
	A	B	C	D	E			
APFN 80	90,0	273,0	273,0	15,0	30,0	± 10,0	-15,0/+13,0	
APFN 110	115,0	300,0	300,0	15,0	30,0	± 15,0	± 21,0	
APFN 130	140,0	324,0	324,0	15,0	30,0	± 20,0	-30,0/+23,0	
APFNW 80	90,0	178,0	178,0	15,0	30,0	± 10,0	-15,0/+13,0	
APFNW 110	115,0	205,0	205,0	15,0	30,0	± 15,0	± 21,0	
APFNW 130	140,0	228,0	228,0	15,0	30,0	± 20,0	-30,0/+23,0	