

JFA Series

pro spáry 0–15 mm | zapuštění 10–15 mm | hliník s pružným pásem



0-15 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



10-15 mm
ZABUDOVANÝ PROFIL



1 směr
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE




250 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY



vozíky
A NEMOCNIČNÍ
POSTELE

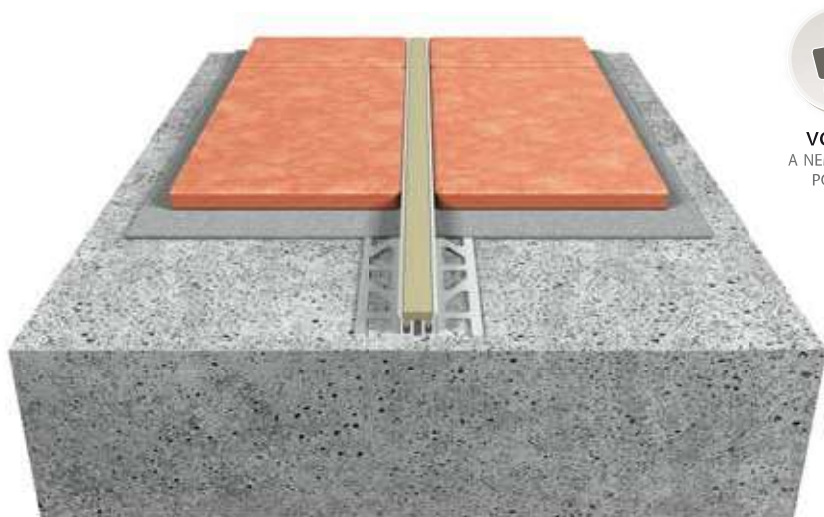


HYGIENICKÝ A ESTETICKÝ PROFIL PRO DLAŽBU

Snadná instalace – profil se kotví pomocí lepidla na dlažbu. Termoplastický pás je hygienický, snadno se čistí a umožňuje tepelné pohyby. Kovová část profilu poskytuje ochranu hranám dlaždic vystaveným pěšímu provozu.

Oblasti aplikace


Velké dlažděné obchodní prostory, nákupní centra, hypermarkety, nemocnice, domovy pro seniory atd.

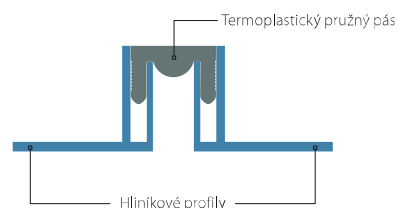

URČENO PRO

Keramickou dlažbu

JFA

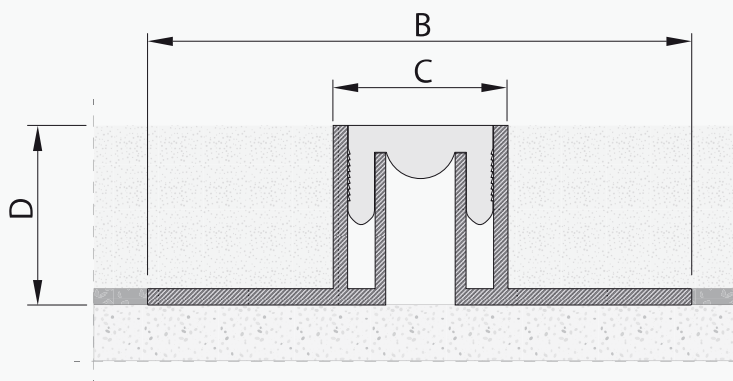

48

PROFILY PRO DLAŽBU

ROZMĚRY
2,5m profily

MAINTENANCE
PRUŽNÝ PÁS: Koextrudovaný
termoplast
PROFILY: Hliník

BALENÍ
Po 10 ks

BARVY

Hliník

Surový hliník

----- Pružný pás -----

Šedá
STANDARD

Černá
STANDARD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- VODOTĚSNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka mm	Výška profilu mm	Zátěž
	B	C	D	
JFA 10	52,0	15,0	10,0	
JFA 15	52,0	15,0	15,0	