

JFB Series

pro spáry 0–13 mm | zapuštění 10–14 mm | celohliníkový dlažbový profil



0-13 mm
ŠÍRKA SPÁRY



10-14 mm
ZABUDOVANÝ PROFIL



1 směr
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE




1000 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY



automobily
ZÁTĚŽ

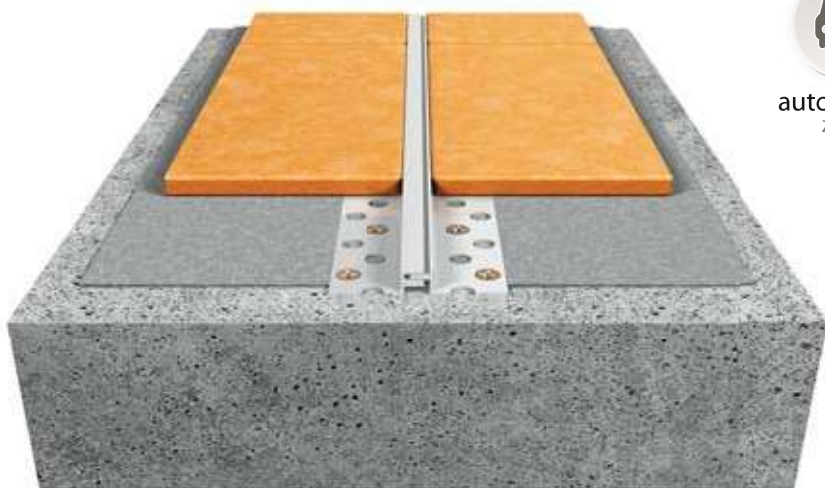

VYSOCE ODOLNÝ CELOKOVOVÝ PROFIL

Tento celohliníkový dlažební profil je velmi odolný vůči zatížení projíždějícími náklady a umožňuje tepelné pohyby až ± 2 mm. Celokovový profil poskytuje účinnou ochranu hranám dlaždic, které v těžkém provozu velmi trpí.

Oblasti aplikace


Velké dlažďené obchodní plochy, jako jsou nákupní centra, hypermarkety atd. Profily jsou odolné vůči projíždějícím nákladům.



UNIVERZÁLNÍ PROFIL

Pro všechny podlahy

JFB 10

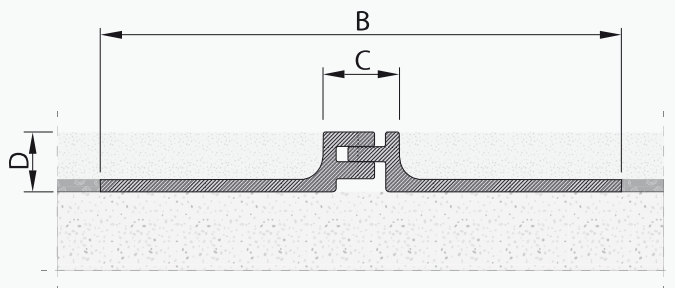

DLAŽEBNÍ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

KOTVENÍ
Až 30 kotvicích bodů na m

BALENÍ
Po 10x3 m

BARVY

Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- VODOTĚSNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka mm	Výška profilu mm	Rozsah pohybů (mm)	Zátěž
	B	C	D		
JFB 10	74,0	13,0	10,0	$\pm 2,0$	
JFB 12*	74,0	13,0	12,0	$\pm 2,0$	
JFB 13*	74,0	13,0	14,0	$\pm 2,0$	
JFB 14*	74,0	13,0	16,0	$\pm 2,0$	

* modely dostupné na dotaz