

RLG Series

pro spáry 45 mm | profily povrchově montované | celohliníkové kryty spár



45 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



0 mm
POVRCHOVÝ PROFIL



1 směr
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE




vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY



2500 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



industrial
ZÁTĚŽ

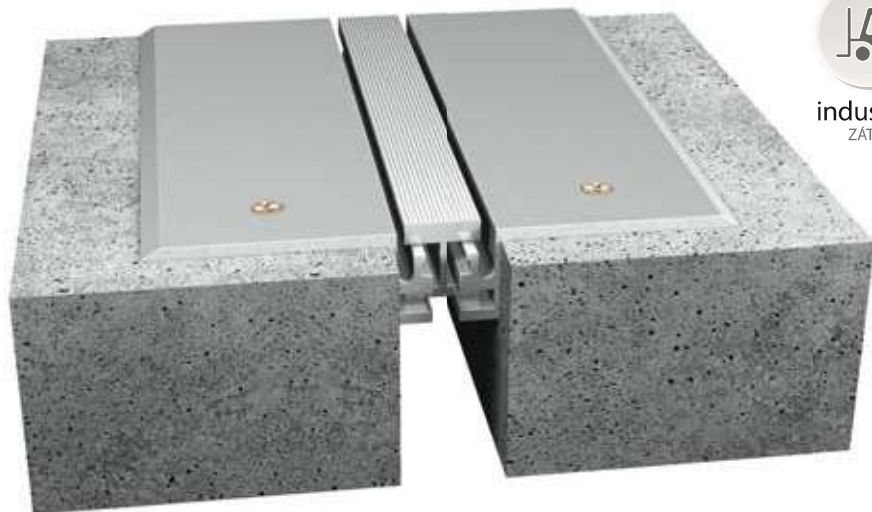


VELKÁ ODOLNOST A VYSOKÁ BODOVÁ ZÁTĚŽ

Robustní kryt pro středně velké dilatační spáry vyrobený z vysoce kvalitního hliníku pro středně velký rozsah horizontálních pohybů. Boční rámy i centrální profil s vroubkovaným povrchem odolávají i pojezdu paletových a vysokozdvizných vozíků.

Oblasti aplikace


Renovace starých dilatačních spár, profil odolává i těžkým nákladům.

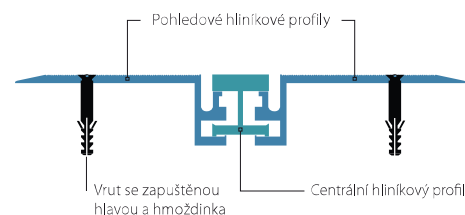

UNIVERZÁLNÍ PROFIL

Pro všechny podlahy

RLG 36/31

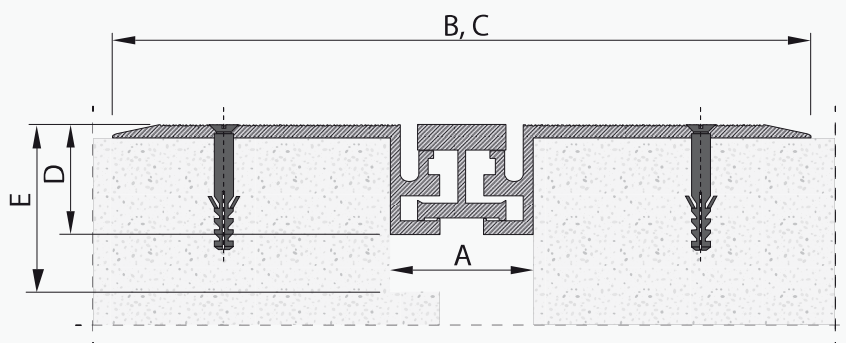

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL – W, str. 58

HLINÍKOVÉ PROFILY



ROZMĚRY
3m profily



KOTVENÍ
7 bodů na m



BARVY



Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:



POŽÁRNÍ UCPÁVKU



VODOTĚSNOU MEMBRÁNU



PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)	Zátěž
	A	B	C	D	E		
RLG 36.31	45,0	190,0	190,0	31,0	50,0	± 6,0	