

RLO Series

pro spáry 55 mm | profily povrchově montované | hliník s pružným pásem z EPDM nebo PVC



55 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



0 mm
POVRCHOVÝ PROFIL



3 směry
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE




1000 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY



automobily
ZÁTĚŽ

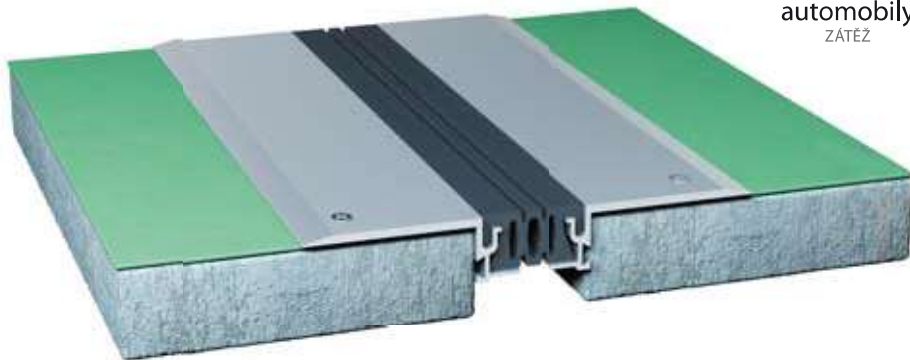


UNIVERZÁLNÍ PROFIL PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

Povrchově montovaný profil s pohybem ± 10 mm z hliníku a EPDM nebo PVC určený pro dodatečnou montáž. Hliníkové profily mají designový vroubkovaný povrch.

Oblasti aplikace


Objekty s vysokou zátěží, obchody a parkoviště. Renovace starých dilatačních spár, zóny s intenzivním pohybem chodců a projíždějících nákladů.

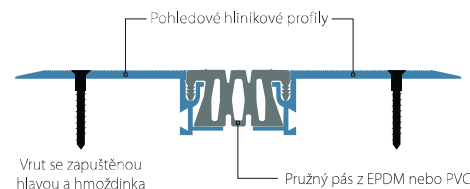

UNIVERZÁLNÍ PROFIL


Pro všechny podlahy

RLO 50.31

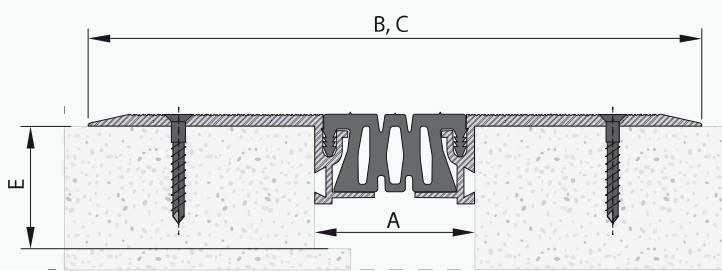

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL – FWS, str. 54

RLOW 50.31

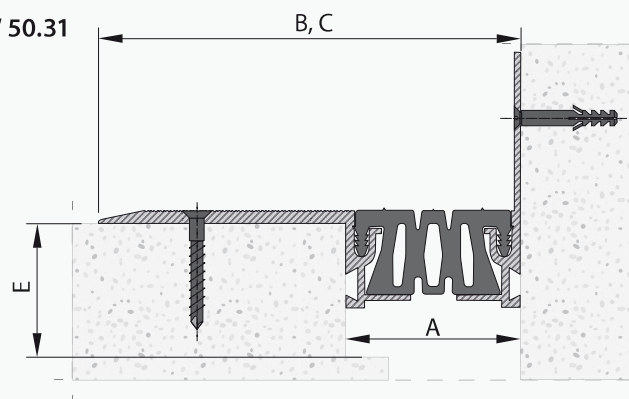

22

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY
Role 21 m

ÚDRŽBA
Snadno vyměnitelné pásy

MATERIÁL
PVC nebo EPDM

BARVY



PVC
Černá
RAL 9004



PVC
Šedá
RAL 7001



EPDM
Černá
STANDARD

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

KOTVENÍ
7 bodů na m

BARVA



Přirodní elox
POHLEDOVÁ ČÁST

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

POŽÁRNÍ UCPÁVKU

VODOTĚSNOU MEMBRÁNU

PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybu (mm)	Zátěž	
	A						B
RLO 50.31	55,0	205,0	205,0	40,0	$\pm 10,0$	$\pm 5,0$ $\pm 3,0$	
RLOW 50.31	55,0	128,0	128,0	40,0	$\pm 10,0$	$\pm 5,0$ $\pm 3,0$	