

Vodotěsná membrána

pro spáry všech velikostí | zabudované i povrchově montované



všechny
ŠÍŘKY SPÁR



3 směry
POHYBU



interiérové
APLIKACE




exteriérové
APLIKACE




vodotěsná
MEMBRÁNA

Vodotěsná membrána – povrchově montovaný profil

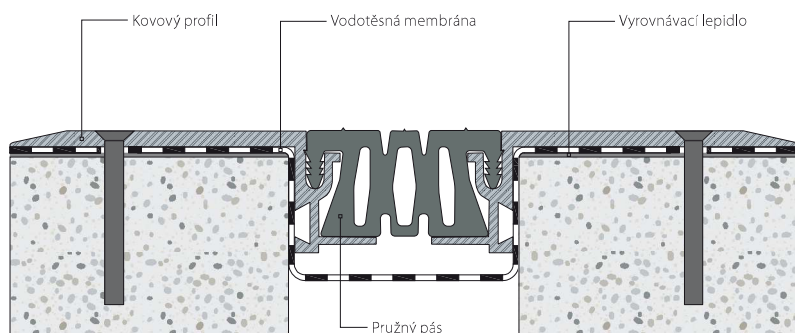

Vodotěsná membrána – zabudovaný profil

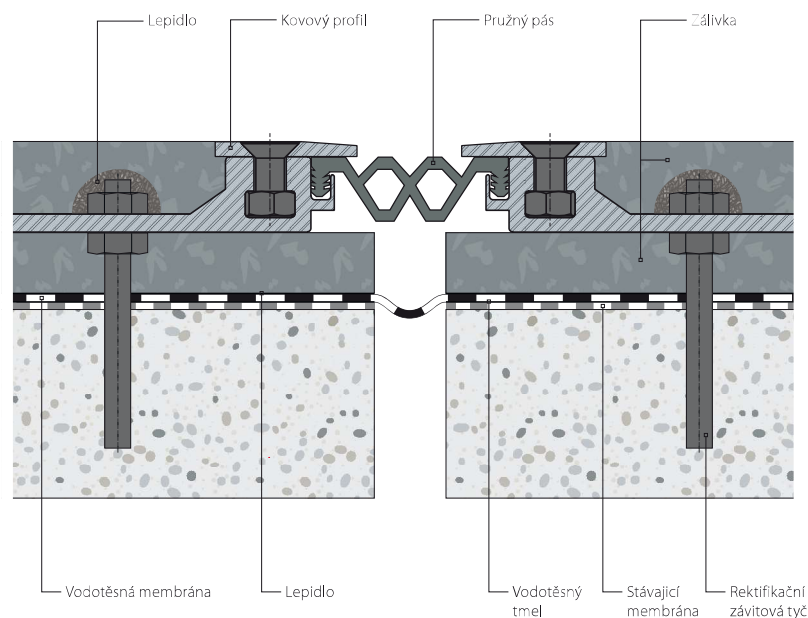

VODOTĚSNOST

Na požádání zajišťujeme vodotěsnost dilatačních profilů pomocí pružné membrány. Ta je v takovém případě podlepena pod dilatační profil. U zdí je membrána vytažena na stěnu, aby voda na koncích spár nestékala dolů. Takovýmto provedením je dilatační profil odolný proti netlakové vodě. Pokud není hydroizolace v dilatační spáře zajištěna jinak, je vhodné takto modifikovaný profil použít například v patrových garážích nebo v prostorech, kde často dochází k mokrému mytí povrchů a podobně. Pro zajištění 100% vodotěsnosti je možné membránu navázat na stávající hydroizolaci.

VYSOCE ÚČINNÁ VODOTĚSNÁ MEMBRÁNA

Vodotěsné membrány jsou elastické. Membrána je instalována pod krytem dilatační spáry, aby zabráňovala pronikání vody shora nebo zespodu.



Oblasti aplikace

Pro jakýkoliv typ spáry v podlaze nebo ve stěně.

VLASTNOSTI MEMBRÁNY

- vysoká odolnost proti proražení a mechanickému poškození
- vysoká schopnost přenosu dilatačních pohybů ve všech směrech
- odolnost vůči UV záření, stárnutí a povětrnostním vlivům
- výborná schopnost řešení nestandardních detailů
- zpracování od -5 °C
- aplikace možná i na mírně vlhké podklady