

W Series

pro spáry 0–120 mm | profily **povrchově montované** | celohliníkové kryty spár



0-120 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



0 mm
POVRCHOVÝ PROFIL



1 směr
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE



vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY



2500 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



industrial
ZÁTĚŽ

UNIVERZÁLNÍ, DODATEČNĚ MONTOVANÝ PROFIL

Tyto vysoce univerzální hliníkové kryty se snadnou instalací se hodí k většině běžných podlahových krytin a jsou ideální pro dodatečnou montáž. Silné hliníkové profily snesou i extrémní zátěž. V kombinaci s vodotěsnou membránou je zaručená i vodotěsnost.


Oblasti aplikace

Dodatečná renovace starých spár, například na parkovištích a ve skladech.



UNIVERZÁLNÍ PROFIL

Pro všechny podlahy

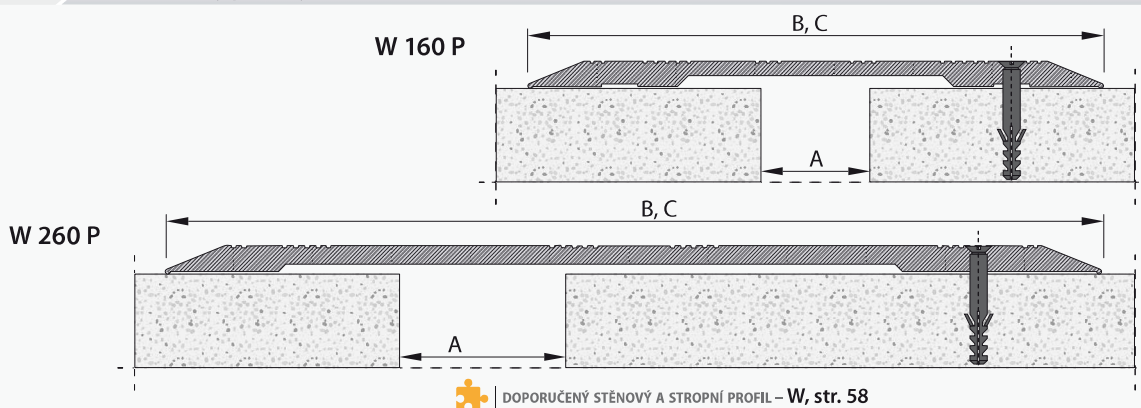

28

HLINÍKOVÉ PROFILY



ROZMĚRY
3m profily



KOTVENÍ
7 kotvicích bodů na m + PUR tmel



BARVY



Přirodní elox



Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:



POŽÁRNÍ UCPÁVKU



VODOTĚSNOU MEMBRÁNU



PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Rozsah pohybů (mm)	Zátěž
	A	B	C		
W 120 P	max. 30,0	120,0	120,0	± 20,0	
W 120 A	max. 30,0	70,0	70,0	± 30,0	
W 160 P	max. 80,0	160,0	160,0	± 40,0	
W 260 P	max. 120,0	260,0	260,0	± 80,0	